




ALP45N


Fiche technique

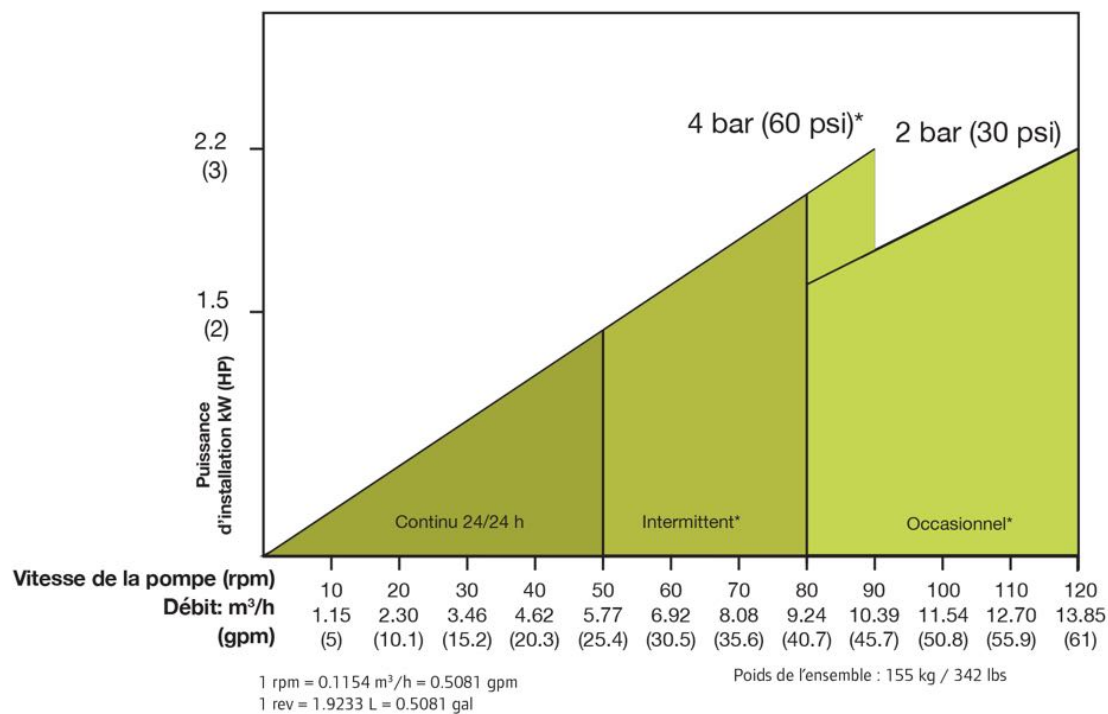

* Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / * Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour
* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

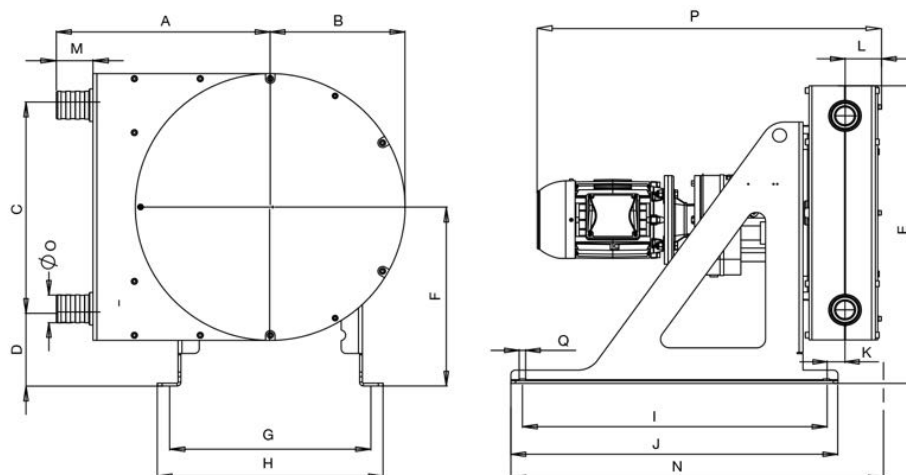

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP45N-F*	455 (17.9)	287 (11.3)	438 (17.2)	166 (6.5)	672 (26.4)	385 (15.1)	420 (16.5)	480 (18.9)	650 (26.6)	700 (27.5)	41 (1.6)	78 (3.0)	78 (3.0)	793 (31.2)	60* (2.4)	736 (29.0)	14 (0.5)
ALP45N-VM*	455 (17.9)	287 (11.3)	438 (17.2)	166 (6.5)	672 (26.4)	385 (15.1)	420 (16.5)	480 (18.9)	650 (26.6)	700 (27.5)	41 (1.6)	78 (3.0)	78 (3.0)	788 (31.0)	60* (2.4)	847 (33.3)	14 (0.5)

* Raccord cannelé

* F = Vitesse constante

* VM = Variateur de vitesse mécanique